

미술교육관 2층

**공사 내용**

1. 외부 계단 철거 및 재설치(52㎡)
  - 계단 화강석 철거(기존 화강석계단 재사용, 폐기물처리포함)
  - 경사면 모래 채움 및 레미탈 미장
  - 화강석 계단 재설치(깨진 화강석계단 교체)

장 소


미술교육관 2층

1



장 소

미술교육관 2층

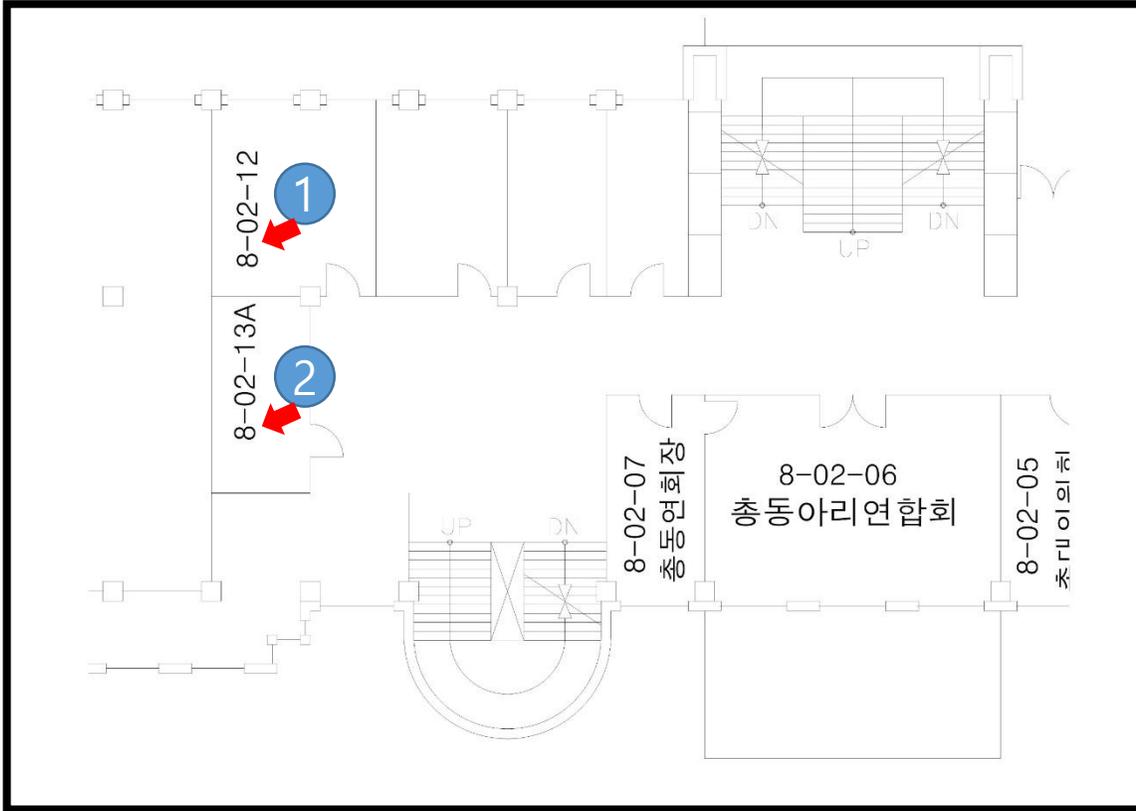

학생회관 2층

공사 내용

1. 212호
  - 벽체, 천정, 출입문 흡음패브릭보드25t 설치(78㎡)
  - 바닥 장판교체(30㎡)
  - 창문2개 각재틀+석고2겹 폐쇄
  - 좌측 벽면 1면 거울 설치(14.4㎡)
  - 천정 선풍기 해체 후 재설치
2. 213-A호
  - 벽체 및 천정 도장(43㎡)

장 소

학생회관 2층 212호, 213-A호

1



■ 예시) 흡음재-페브릭보드




2



장 소

학생회관 2층 212호, 213-A호

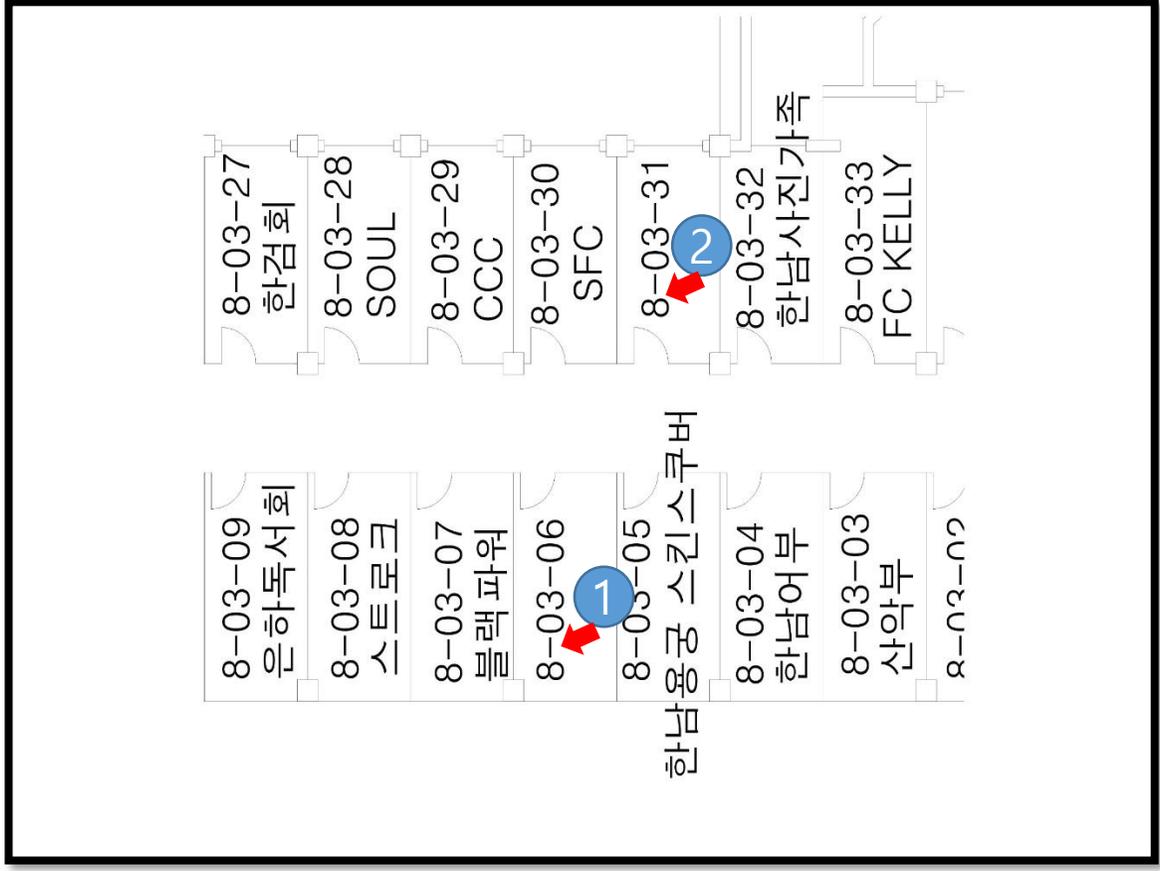

학생회관 3층

- 공사 내용**
- 306호, 331호
    - 2개실 벽체도장(95.37㎡)
    - 2개실 바닥틀설치-T=10, 12mm합판설치(26.52㎡)
    - 2대실 바닥장판깔기(38.16㎡)
    - 2개실 고무논슬립설치(6m)

장 소	학생회관 3층 306호, 331호
-----	--------------------

1



■ 예시) 바닥공사



2



장 소

학생회관 3층 306호, 331호