



변경 전 도면

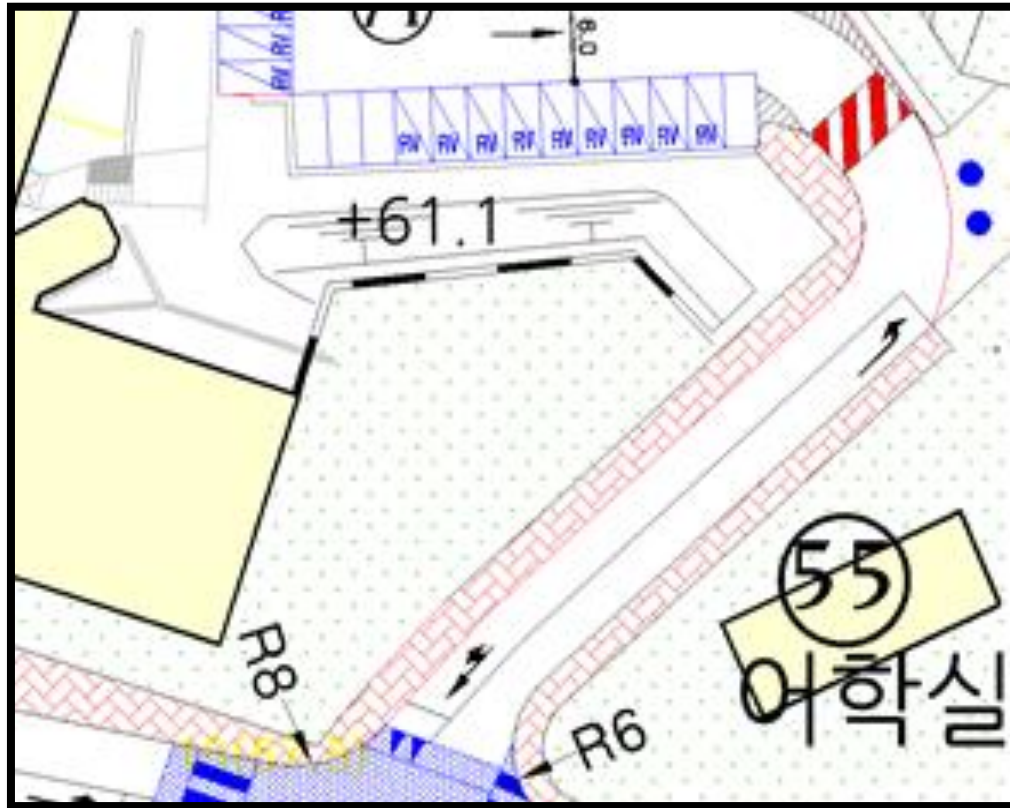

변경 후 도면

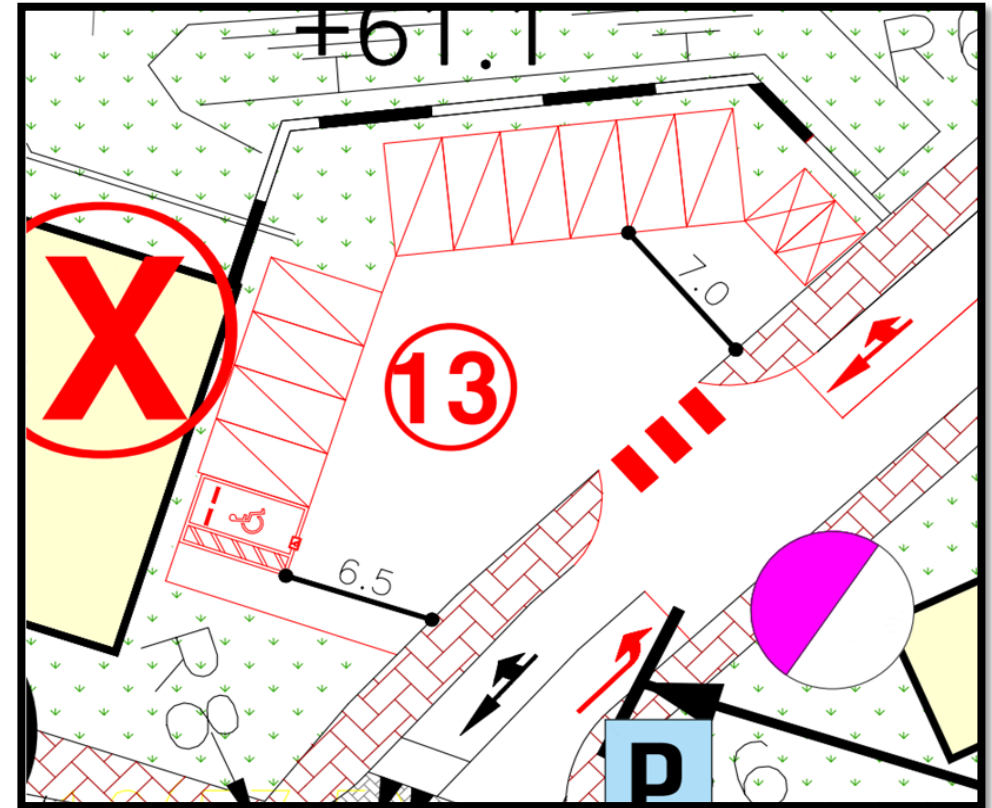

경상대 측면 주차장 개설신규개설 도면

장 소

교통영향평가 반영 주차장 개설공사 중 경상대 측면 신규개설





주차장 조성공간 13대(장애인1대, 확장형10대, 경차2대)

진입로 개설 구간

장 소

교통영향평가 반영 주차장 개설공사 중 경상대 측면 신규개설





반사경설치

도로차선, 횡단보도, 방향표시

**공사 내용**

(주차장 13대 조성/ 장애인 1대, 확장형10대, 경차용2대)

1. 진입로 6m개설 및 보도 낮춤터 시공
  - 가. 경계석 철거 및 직선,곡선 경계석 신규설치
  - 나. 보도블럭 철거 및 재설치, 터파기 및 다짐
  - 다. 아스콘도로 포장
2. 저축 내부경사면 옹벽2m 철거 (폐기물처리비 포함)
3. 차선도색
  - 가. 주차선 차선도색 13대 설치(카스토퍼설치 26개소포함)
  - 나. 진입부 기존 도로 차선 끊기 및 진행유도, 횡단보도, 방향표시 등
4. 부대시설공사
  - 가. 반사경 1개소 설치
  - 나. 장애인주차안내 표지판 1개소 설치

장 소

교통영향평가 반영 주차장 개설공사 중 경상대 측면 신규개설